

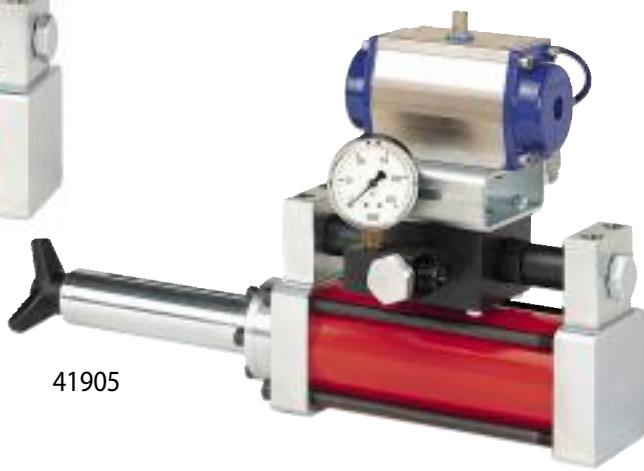
ABNOX stationær doseringsventil til meget store fedtmængder.

Disse ventiler bruges til dosering af meget store mængder fedt (30 cm³ til 500 cm³), og er i stand til at dosere med et tryk på op til 150 bar. De monteres oven på Abnox pumpens låg og forbindes ved hjælp af en højtryksslange til en almindelig åben/lukke pistol. Model 41905 kan styres ved hjælp af åben/lukke pistolen, hvorimod 41900 skal betjenes manuelt ved genopfyldning. Ventilerne er velegnede til fyldning af store rullelejer eller andre applikationer, der kræver store mængder fedt.

41900



41905

**Bestillingsnumre og tekniske data**

Bestillingsnr.	41900 Manuel aktivering	41905 Pneumatisk styret
Doseringssområde	30 - 500 cm ³	30 - 500 cm ³
Materialetryk Inlet/Outlet	150 / 150 bar	150 / 150 bar
Gevind: Indlet/Outlet	G 3/8" / G 3/8"	G 3/8" / G 3/8"
Gevind for luftforsyning	---	G 1/4"
Luftforsyningstryk	---	6-7 bar
Mål: A / B (mm)	480 / 220	480 / 260
Vægt (Kg)	14,8	17,1